パワーレンチ
POWER WRENCH

製品番号	最大出力トルク (N･m) MAX.OUTPUT	最大入力トルク (N･m) MAX.INPUT	寸法 (mm)									梱包入数 (通常)	質量 (kg)	ケース寸法 (mm)	メーカー希望小売価格
			D	H	A	B	ℓ	L	K	h	C			w × d × h	
4-50N	420	140	56	57	9.5	12.7	107	377	96	45	43	1	1.5	425 × 100 × 65	オープン
6-100N	850	283	62	67	12.7	19.0	123	466	109	62	51	1	2.5	505 × 120 × 100	オープン
6-150N	1,200	400	78	68	12.7	19.0	143	475	124	71	58	1	3.6	505 × 120 × 100	オープン
8-300N	2,550	850	89	91	19.0	25.4	179	587	163	97	82	1	7.2	625 × 190 × 120	オープン

※ソケットは「インパクト用ソケット」をお使い下さい。

- 倍率：約３倍（新品時のみ）
- ギヤ比：４倍
- 取扱説明書付

付属品	
ラチェットハンドル (4-50NはRH30K、6-100N･150NはRH40K、8-300Nは471)	1
バー形反力受	1
L形反力受	1
六角棒L形レンチ	1
取扱説明書	1
メタルケース	1
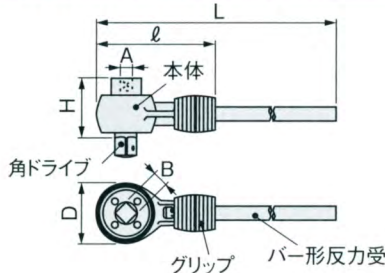
パワーレンチ（本体ヘッドのみ）
POWER WRENCH

製品番号	最大出力トルク (N･m) MAX.OUTPUT	最大入力トルク (N･m) MAX.INPUT	寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
			D	H	A	B	ℓ			
4-50NBA	420	140	56	57	9.5	12.7	107	1	0.8	オープン
6-100NBA	850	283	62	67	12.7	19.0	123	1	1.1	オープン
6-150NBA	1,200	400	78	68	12.7	19.0	143	1	2.0	オープン
8-300NBA	2,550	850	89	91	19.0	25.4	179	1	3.2	オープン

※反力受はバー形反力受、L形反力受より選定し、ご使用ください。

- 倍率：約３倍（新品時のみ）
- ギヤ比：４倍
- 取扱説明書付

付属品	
六角棒L形レンチ	1
取扱説明書	1

⚠警告 WARNING
- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  Please read instruction manual carefully before use.
- パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。
  Do not apply input torque to power wrench exceeding rated max input torque.